


STATYTOJAS	Molėtų rajono savivaldybės administracija
UŽSAKOVAS	UAB „Aldma“
PROJEKTUOTOJAS	MB "Vandentiekas.lt, į.k. 303334983 Darželio g. 9-102, Vilnius, el.paštas: info@vandentiekas.lt Tel.: +370 676 76 999 Projekto vadovas/projekto dalies vadovas: Olga Nurulajeva
PROJEKTO PAVADINIMAS (STATYBOS VIETA)	Vandentiekio tinklų įrengimo Radvilų g. 4A, Dubingių mst., Molėtų r. sav. statybos projektas
STATYBOS ADRESAS:	Radvilų g.4A, Dubingių mst., Molėtų r. sav.
STATYBOS KATEGORIJA	Nesudėtingas I grupės statinys
STATYBOS GRUPĖ	inžineriniai tinklai
NAUDOJIMO PASKIRTIS	Vandentiekio tinklai
STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba
PROJEKTO ETAPAS	Projektiniai pasiūlymai
BYLOS ŽYMUO	VN-24-04-PP-LVN
BYLOS IŠLEIDIMO DATA	2024

Atestato NR.	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas
	MB "Vandentiekas.lt" Vadovė	Olga Nurulajeva	
38692	Projekto vadovė	Olga Nurulajeva	
22749	Projekto dalies vadovė	Olga Nurulajeva	

Vilnius 2024

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Psl.byloje
1.	VN-24-04-PP-LVN-LVN -T	Titulinis lapas	1 psl.
2.	VN-24-04-PP-LVN -PŽ	Projekto dalies žiniaraštis	2
3.	VN-24-04-PP-LVN-AR	Aiškinamasis raštas	3-9 psl.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Brėž. Nr.	Lapo Nr.	Laida	Brėžinio pavadinimas	Pastabos
1.	VN-24-04-PP-LVN-B-01	0	Situacijos schema	10 psl.
2.	VN-24-04-PP-LVN-B-02	0	Vandentiekio ir tinklų planas ir perėjimo schema per kelia nr.2812 ties 14 km (Joniškis–Dubingiai–Dirmeitai–Paberžė)	11 psl.
3.	VN-24-04-PP-LVN-B-03	0	Vandentiekio tinklo išilginiai pjūviai ir šulinių V1-1 IR V1-4 detalizacija	12 psl.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

1.	Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	13 psl.
2.	Prisijungimo sąlygos	14-15 psl.

0	2024-05-19	Statybos leidimui gauti			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
	 VANDENTIEKA.LT info@vandentiekia.lt T:867676999		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio tinklų įrengimo Radvilų g. 4A, Dubingių mstl., Molėtų r. sav. statybos projektas“		
38964	PV	O.Nurulajeva		PROJEKTO DALIES ŽINIARAŠTIS	Laida
22749	PDV	O.Nurulajeva			0
LT	STATYTOJAS Molėtų rajono savivaldybės administracija			VN-24-04-PP-LVN-PŽ	Lapas
					1
				Lapų	
				1	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TURINYS

1	PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO DALIS.....	2 psl.
1.1	Normatyviniai dokumentai	2 psl.
1.2	Projekto rengimo pagrindas.....	2 psl.
2	BENDRIEJI DUOMENYS.....	2 psl.
3	TRUMPAS TERITORIJOS APIBŪDINIMAS.....	3 psl.
3.1	Statybos vieta (geografinė vieta)	3 psl.
3.2	Ryšys su kultūros paveldo vertybėmis.....	3 psl.
3.3	Vertingosios savybės.....	4 psl.
3.4	Klimato sąlygos.....	5 psl.
3.5	Geologinės/hidrogeologinės sąlygos.....	5 psl.
3.6	Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms.....	5 psl.
4	PROJEKTINIAI SPRENDINIAI.....	5 psl.
4.1	Vandentiekio tinklai.....	5 psl.
4.2	Buitinių nuotekų tinklai.....	5 psl.
4.3	Apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos	5 psl.
4.4	Sklypo sutvarkymo sprendiniai.....	5 psl.
4.5	Reikalavimai atliekant darbus saugomose teritorijose.....	5 psl.
5	PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS.....	5 psl.
5.1	Statybos techninė priežiūra.....	6 psl.
5.2	Rangovo rengiama dokumentacija.....	6 psl.
5.3	3 Paruošiamieji darbai.....	6 psl.
5.4	Pagrindiniai darbai.....	7 psl.
5.5	Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai.....	7 psl.

0	5/21/2024	Statybos leidimui gauti				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
	 info@vandentiekia.lt T:867676999			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio tinklų įrengimo Radvilų g. 4a, Dubingių mstl., Molėtų r. sav. statybos projektas“		
38692	PV	O.Nurulajeva		AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Laida
22749	PDV	O.Nurulajeva				0
LT	STATYTOJAS Molėtų rajono savivaldybės administracija			VN-24-04-PP-LVN-AR		Lapas
						1
						7

1. PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO DALIS.

1.1 Normatyviniai dokumentai

1. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“;
2. „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-66
3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
5. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
6. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
7. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
8. STR 1.01.05:2007 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai";
9. STR 1.04.02:2004 "Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai"; 8. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
10. STR 2-07-01-2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;
11. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
12. STR 2-07-01-2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;
13. „Ekoprojektas“ g/b šulinių elementai „Nuotekinės šuliniai“ Kompl. Nr. 39003;
14. „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“. Patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193;
15. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo patvirtinimo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166, Vilnius) 1.2 Projekto rengimo pagrindas

1.2 Projektiniai pasiūlymai ir techninis projektas parengiamas vadovaujantis:

1. aukščiau nurodytais normatyviniais dokumentais
2. Pirkimo dokumentais
3. pateikta statinio projektavimo užduotimi (technine užduotis);
4. statinių kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentais;
5. Prisijungimo sąlygomis Nr. VK-30(2024-03-25)

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos adresas:	Radvilų g., Dubingių mstl., Molėtų r. sav.
Statytojas	Molėtų rajono savivaldybės administracija
Užsakovas	UAB „Aldma“
Projektuotojas	UAB "Vandentieka.lt, į.k. 303334983 Darželio g. 9-102, Vilnius, Projekto vadovas/projekto dalies vadovas: Olga Nurulajeva el.paštas: info@vandentieka.lt Tel.: +370 676 76 999
Teritorija:	• Asvejos regioninis parkas • Dubingių miestelio istorinė dalis (kodas 31099)
Statynys (kompleksas)	Vandentiekio tinklų įrengimo Radvilų g. 4A Dubingiuose statybos projektas
Projekto pavadinimas	Vandentiekio tinklų įrengimo Radvilų g. 4a, Dubingių mstl., Molėtų r. sav. statybos projektas
Statybos adresas:	Radvilų g., Dubingių mstl., Molėtų r. sav.
Statybos rūšis	Naujo statinio statyba (tiesimas)
Statinio kategorija	Nesudėtingas statinys
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Inžineriniai tinklai, Vandentiekio tinklai: skirstomieji ir įvadiniai tinklai šaltam ir karštam vandeniui tiekti
Projekto rengimo etapas	Projektiniai pasiūlymai (PP)
Projekto parengimo metai	2024

3. TRUMPAS TERITORIJOS APIBŪDINIMAS

3.1 Statybos vieta (geografinė vieta)

Dubingiai – miestelis Molėtų rajono savivaldybės pietuose, 20 km į pietus nuo Molėtų, ilgiausio Lietuvoje Asvejos ežero, kuris taip pat kartais vadinamas Dubingių vardu, šiauriniame krante. Dubingių seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Dubingių plano struktūra linijinė. Miestelyje 1958 m. pastatyta Dubingių Šv. Jurgio bažnyčia, biblioteka, veikia kraštotyros muziejus (įsikūręs buvusioje smuklėje ir mokykloje), yra paštas (LT-33022), Asvejos regioninio parko direkcija, istorinis-kultūrinis paminklas – medinė Dubingių karčema (XIX a., ant aukštų mūrinių pamatų; restauruota 1969 m.). Prie miestelio stūkso Dubingių piliakalnis su XVI a. piliaviete (archeologijos ir istorijos paminklas), miestelis laikomas didikų Radvilų giminės tėvonija.

VN-24-04-PP-LVN-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	7	0



3.2 Ryšys su kultūros paveldo vertybėmis

Vandentiekio tinklas projektuojamas Asvėjos regioniniame parke, Dubingių piliavietės kultūros paveldo objekto Teritorijoje. Dubingių miestelio istorinė dalis (kodas 31099).

Vandentiekio tinklo įrengimas vandentiekio tinklo numatomas betransšėjiniu (uždaru) būdu todėl objekto vertingosios savybės nebus pažeistos


3.3 Saugomos teritorijos

Tinklų projektavimo ir statybos vieta papuola į saugomų teritorijų zoną, todėl keliami papildomi statybos reikalavimai.

Vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, yra nustatomos galimos žmogaus veiklos kryptys. Vykdam planuojamą ūkinę veiklą, t.y. vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą aplinkinių teritorijų kraštovai nebus pažeistas.

Prieš vykdam bent kokius statybos darbus- projektino dokumentacija turi būti susiderinta su atitinkamomis saugomomis teritorijomis

- ✓ Planuojamos ūkinės veiklos vieta patenka į šias saugomas teritorijas:
- ✓ Asvėjos ežerynas (Natura 2000-BAST)
- ✓ Dubingių urbanistinis draustinis (Konservacinė funkcinio prioriteto zona)
- ✓ Asvėjos regioninis parkas
- ✓ Dubingių miestelio istorinė dalis (Unikalus objekto kodas 31099)
- ✓ Dubingių piliavietė, vad. Pilies kalnu (Unikalus objekto kodas 5361)

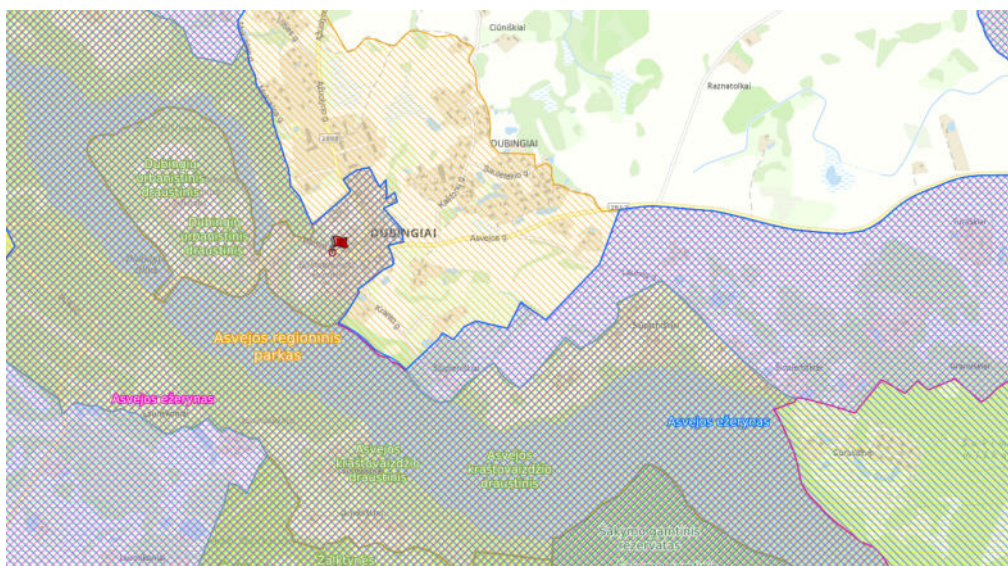

Saugomos teritorijos. (Duomenys iš geoportal.lt)

VN-24-04-PP-LVN-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	7	0

3.3 Vertingosios savybės

Unikalus objekto kodas	5361
Pilnas pavadinimas	Dubingių piliavietė, vad. Pilies kalnu
Adresas	Molėtų rajono sav., Dubingių sen., Dubingių mstl.,
Objekto reikšmingumo lygmuo yra	Nacionalinis
Rūšis	Nekilnojamasis
Teritorijos	KVR objektas: 236320.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 2398000.00 kv. m
Vertybė pagal sandarą	Pavienis objektas
Amžius	XIV – XVIII a
Vertingųjų savybių pobūdis	• Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); • Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); • Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); • Kraštovaizdžio; • Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Vertingosios savybės	• 7.1.1.2. aukštų išplanavimas - bažnyčios liekanų - stačiakampio plano, salinis, su kriptą (išlikę pamatai ir sienų fragmentai iki 0,5 m aukščio; būklė patenkinama; TRP 2; FF Nr. 9-11; žr. 15.3-15.6, 15.8, 15.13-15.17, 15.20, 15.21, 15.23; Priedai Nr. 4, 5; 2008 m.); rūmų - „L“ raidės formos plano, su rūšiais (išlikę pamatai, sienų fragmentai, įlaužti cilindriniai rūšių skliautai, įėjimo į rūsius anga; būklė patenkinama; TRP 3; FF Nr. 13-18; žr. 15.3, 15.13, 15.15, 15.18, 15.23; Priedas Nr. 4; 2008 m.); • 7.1.1.4. konstrukcijos - bažnyčios liekanų - akmenų ir plytų mūro pamatas, rūšių sienos, plytų mūro sienų fragmentai (-; būklė patenkinama, konservuota; TRP 2; FF Nr. 9-11; žr. 15.3-15.6, 15.8, 15.13-15.17, 15.20, 15.21, 15.23; Priedai Nr. 4, 5; 2008 m.); rūmų liekanų - akmenų ir plytų mūro pamatas, rūšių sienos, plytų mūro sienų fragmentai (-; būklė avarinė; TRP 3; FF Nr. 13-18; žr. 15.3, 15.13, 15.15, 15.18, 15.23; priedas Nr. 4; 2008 m.); vasarnamio liekanų -betono pamatai (-; apieiti, kiek apirę, būklė patenkinama; TRP 4; FF Nr. 19; žr. 15.3; 2008 m.); • 7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (Asvejos ežero stačiašlaitis pusiasalis - buvusi sala: netaisyklingo ištęsto trikampio, smailiaja viršūne nukreipto į PR, pavidalo, maždaug 750 m ilgio ŠV-PR kryptimi ir iki 500 m pločio R-V kryptimi, nelygiu banguotu viršumi, aukštesnėmis ŠR, PV ir, iš dalies, PR dalimis, ir žemesne, įdubusia ties viduriu bei žemėjančia ŠŠV dalimi; salos pakraščiai ir dalinai viršus apaugę medžiais, didelė dalis dirvonuoja; FF Nr. 1; žr. 15.1, 15.2, 15.6, 15.11, 15.12, 15.14, 15.16-15.21, 15.24-15.26; TRP; 2008 m.); piliavietės aikštė (netaisyklingo trikampio pavidalo, maždaug 450-500 m ilgio ŠŠV-PPR kryptimi, apie 200 m pločio ties salos viduriu ir apie 250 m Š dalyje, įdubusia ir žemėjančia ŠV dalimi, su dviem abipus šios dalies esančiais iškyšuliais: mažesniu ŠV dalyje ir gerokai didesniu bei lenktu Š dalyje, nelygiu banguotu paviršiumi, aukštesne V dalimi su dviem kalvelėmis ir kiek aukštesniais Š bei, iš dalies, PR galais; didžioji dalis dirvonuoja, dalinai apaugusi lapuočiais medžiais, aikštės P pakraštyje, dalinai jau šlaite, iškasta sena maždaug 20x20 m dydžio ir 3-4 m gylio duobė; FF Nr. 8, 12, 19; žr. 15.1, 15.2, 15.6, 15.11, 15.12, 15.14, 15.16-15.20, 15.23; 2008 m.); šlaitai (apačioje vidutinio statumo, aukščiau - statūs, nuo 25 m iki 40 m aukščio nuo vandens; apaugę lapuočiais medžiais ir dalinai krūmais, nedidelė dalis dirvonuoja, P šlaito apatine dalimi eina kelias iš Dubingių į Giedraičius; žr. 15.2, 15.11, 15.21; 2008 m.); pylimai (piliavietės aikštės žemėjančią ŠV dalį iš V ir Š pusių juosia nuo aikštės ŠV iškyšulio į ŠŠV ir RŠR besitęsiantis lenktas virš 100 m ilgio, apie 10-20 m pločio ir 3-6 m aukščio vidinėje pusėje pylimas, o piliavietės ŠV galo šlaite, už minėto pylimo išorėje esančio griovio yra dar vienas lenktas, maždaug 40 m ilgio, apie 20 m pločio ir 2-3 m aukščio nuo pylimus skiriančio griovio pusės, nevisai aišku, ar dirbtinis, ar natūralus, pylimas, susidaręs grioviu atkirtus piliavietės ŠV šlaito dalį, kuris ŠR gale virsta terasa; pirmojo pylimo ŠR galas paplautas vandens ir nuslinkęs, abu pylimai dalinai nusklidę ir apaugę lapuočiais medžiais; FF Nr. 2-4, 7; žr. 15.2, 15.21; 2008 m.); grioviai (piliavietės ŠV galo šlaite, tarp jų juosiančių pylimų, yra maždaug 50 m ilgio, 10 m pločio ir iki 3 m gylio lenktas griovys, o piliavietės ŠV dalies PV šlaito apačioje yra neaiškios paskirties maždaug 40 m ilgio, 6 m pločio bei 1-1,5 m gylio griovys, PR gale užsilenkiantis į ežero pusę; grioviai dalinai užslinkę, apaugę medžiais; FF Nr. 4, 5; 2008 m.);

VN-24-04-PP-LVN-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	7	0

3.4 Klimato sąlygos

Klimatinės sąlygos pagal Statybinę klimatologiją: vidutinė metinė oro temperatūra 5,5°C, maksimali oro temperatūra 33,4°C, minimali oro temperatūra –33,3°C, metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas – 81%, vidutinis metinis vėjo greitis – 3,1 m/s, maksimalus vėjo greitis –20m/s, vidutinis metinis kritulių kiekis 592 mm, maksimalus paros kritulių kiekis 52,4 mm, vidutinis sniego dangos storis per žiemą 26 cm, maksimalus sniego dangos storis per žiemą 46 cm, maksimalus dirvožemio išalimo gylis (cm), galimas vieną kartą per 10 metų – 103 cm, maksimalus dirvožemio išalimo gylis (cm), galimas vieną kartą per 50 metų – 140 cm.

3.5 Geologinės/hidrogeologinės sąlygos

Atsižvelgiant į statinio kategoriją, geologiniai tyrimai neatliekami. Pagal statybos darbų rūšis ir numatomus sprendinius, nustatyta inžinerinių geologinių geotechninių (IGG) tyrimų kategorija–I.

Pagal informacinės sistemos duomenis, statybos aikštelėje slūgso moreninio priemolio ir priesmėlio gruntai:

Pagrindinės charakteristikos: - Moreninis priemolis ($\rho=1,5\pm 1.95 \text{ t/m}^3$; $\phi=28^\circ$; $c=34$; $E=32 \text{ MPa}$);

3.6 Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms

Teritorijoje yra uždara. Šiuo projektu numatomi statiniai nedarys jokios neigiamos įtakos aplinkinei teritorijai bei aplinkinių teritorijų gyventojams, kadangi esantys gyventojai pakankamai toli nutolę nuo statomų inžinerinių komunikacijų. Vykdant statybos darbus nebūtina imtis papildomų priemonių.

4. PLANUOJAMI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. Vandentiekio tinklai

Buitinio vandens poreikis iki 3.0 m³/d.

Lauko tualetu aprūpinimas geriamos kokybės vandeniu sprendžiamas vadovaujantis „Molėtų vanduo“ prisijungimo sąlygomis Nr.VK-30 (2024-03-25). Planuojamas tualetu (konteinerio tipo) prisijungimas nuo esamų Dubingių mstl. vandentiekio tinklų šulinyje Nr.61.

Vandentiekio tinklas projektuojamas iš slėginių dvisluoksnių vamzdžių PE100 RC (SafeTech) d32 mm.

Vamzdžio įrengimas numatomas kryptiniu gręžimo (uždaru) būdu.

Esamam šulinyje Nr.2 (projektinis V1-1) projektuojamas įvado perjungimas, ant demontuojamo įvado projektuojama aklė.

Taip pat šulinyje numatomas „šlapio“ tipo vandens skaitiklis d15 mm skirtas tualetu vandens apskaitai. Už skaitiklio numatomas trišakis ir vandens nuleidimo čiaupas(tinklo ištuštinimui).

4.2 Buitinių nuotekų tinklai

Lauko tualetas prijungtas prie ankščiau suprojektuotos ir sumontuotos nuotekų sistemos pagal 2021 parengtą projektą (projekto Nr. RD-21.11.17-SPP)

4.3 Apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos

Remiantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, inžineriniams tinklams nustatomos apsaugos zonos. X. skyriaus „Vandens tiekimo ir nuotekų, tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“ „Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylio, apsaugos zona – išilgai vamdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metrų į abi puses nuo vamdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos.

4.4 Sklypo sutvarkymo sprendiniai

Sumontavus projektuojamus inžinerinius tinklus technologinių duobių kasimo vietose atstatomos statybos metu išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. Pažeistos konstrukcijos turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatoma naujomis medžiagomis.

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi.

Pradedant inžinerinių tinklų paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo taškus su klojimo trasoje esančiomis požeminėmis komunikacijomis ir su jas eksploatuojančiomis organizacijomis.

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo nedelsiant informuoti Kultūros paveldo departamento skyrių bei statytoją/užsakovą.

4.5 Reikalavimai atliekant darbus saugomose teritorijose

Inžineriniai tinklai klojami jau ankščiau perkastame grunte, kuriame jau yra pakloti vandentiekio, nuotekų, dujų tinklai ir ryšio kabeliai. Tačiau nepaisant to, inžinerinių tinklų klojimo metu statybose privalo dalyvauti archeologas, kuris stebėtų statybos darbus ar atliktų archeologinius žvalgymus.

Jei bus nustatyta, kad žvalgomieji tyrimai reikalingi- Rangovas savo sąskaita organizuoja archeologinių žvalgomųjų tyrimų atlikimą valstybinėje žemėje. Jeigu būtų randamas vertingas nesuardytas kultūrinis sluoksnis, datuojamas iki XIX a., tuomet būtų reikalingi detalieji tyrimai, išstiant visą inžinerinio tinklo ilgį.

Jeigu sklype būtų aptinkami suardyti kultūriniai sluoksniai su pavieniais iki XIX a. datuojamais radiniais, būtų

VN-24-04-PP-LVN-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	7	0

reikalingi archeologiniai žvalgymai (archeologas prižiūri kasimo darbus).

5. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS

5.1 Statybos techninė priežiūra

Organizavimas. Statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra bei specialioji statybos techninė priežiūra. Bendrąją ir specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. Rangovas bei jo subrangovai privalo turėti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą leidžiantį vykdyti atitinkamai bendruosius ir specialiuosius statybos priežiūros darbus vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimui (nesudėtingieji, neypatingieji statiniai). Statybos darbų techniniai prižiūrėtojai turi būti atestuoti neypatingiesiems vandentiekio ir nuotekų tinklams ir kitiems inžineriniams statiniams.

Sudėtis. Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis turi būti nustatyta sudarant techninės priežiūros sutartį pagal STR 1.06.01:2016, 98-100 punktų reikalavimus. Minimalus techninių prižiūrėtojų skaičius nurodytas viešųjų pirkimų dokumentuose.

Vykdymo tvarka. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas vykdo statinio statybos techninę priežiūrą vadovaujantis STR 1.06.01:2016, 108 punkto reikalavimais.

Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis. Techninės priežiūros periodiškumas turi būti nustatytas techninės priežiūros sutartyje, o taip pat vykdomas pagal priimta statybos darbų grafiką.

Statybos darbų techninės prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę

Minimalus darbo apimtis inžinerinių tinklų statybos techninei priežiūrai pateikiami STR 1.0.4.04:2017, 18 priedo reikalavimuose. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti orientaciniai darbo apimčių kiekiai pagal šio projekto sprendinius:

5.2 Rangovo rengiama dokumentacija

Rangovas bei jo samdomi subrangovai statybos metų turi rengti bei saugoti visus reikalingus dokumentus projekto įgyvendinimui. Rangovas privalo turėti bei rengti sekancius dokumentus:

- Statinio projektas su pritarimais statybai (statybos leidimas, antspaudai „Pritariu statyti“ projekto brėžiniuose bei techninėse specifikacijose);
- Statybos darbų žurnalai;
- Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, išpildomieji brėžiniai, kadastrinės bylos;
- Rangovo statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, privalomojo draudimo dokumentai;
- Atliekų tvarkymo dokumentai;
- Panaudotų statybos produktų deklaracijos;
- Paslėptų dangų aktai;
- Inžinerinių tinklų bandymo dokumentai;
- Geriamojo vandens mikrobiologinio tyrimo ataskaitos;
- Statybos užbaigimo dokumentai.

5.3 Paruošiamieji darbai

Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė dokumentacija, o taip pat gautas leidimas statybai. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis pateikiama, kaip sprendiniai, kuriais vadovaujantis statybos darbų Rangovas parengs vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbų technologijos projektą.

Rangovinė organizacija gali koreguoti arba keisti statybos organizavimo dalyje priimtus sprendimus tik tuo atveju, jei jie nereikalauja papildomų išlaidų, nepablogina nuotekų tinklų įrengimo kokybės, nepažeidžia Lietuvos Respublikos normatyvinių dokumentų reikalavimų bei nepažeis darbo saugos reikalavimų.

Darbai bus vykdomi šalia esamų funkcionuojančių gyvenamųjų namų, kas labai komplikuoja darbų vykdymą ir reikalauja atitinkamų darbų vykdymo būdų bei skirti ypatingą dėmesį darbų eiliškumui ir darbo saugos reikalavimams.

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:

- įrengiamos laikinos buitinės patalpos. Rangovas privalo savo atliekamų darbų zonoje pastatyti laikinas kilnojamąs buitines patalpas;

- atliekamas geodezinis nužymėjimas ir pažymima inžinerinių tinklų trasa bei darbų vykdymo zonos ribos;

- darbų zonoje iškabinti atitinkamus įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus.

Priėmus sprendimą, kad laikini Rangovo statiniai bus išdėstyti per visą statybos laikotarpį vienoje stacionarioje vietoje, Rangovas kartu su savivaldybės atstovais sprendžia elektros ir vandens laikiną pasijungimą prie esamų gyvenvietės elektros ir vandens tiekimo įrenginių per laikiną apskaitą.

Laikinių Rangovo statinių pastatymo vietas keičiant, kiekvieną atvejį Rangovas derina su gyvenvietės savivaldybe

Rangovas privalo nedelsiant informuoti projektuotoją apie projekto neatitikimą esamai situacijai (pvz. dėl inžinerinio topografinio plano neatitikimo esamai situacijai) ir tuo pačiu metu sustabdyti darbus. Darbus pratęsti tik pakoregavus projektinius sprendimus.

5.4 Pagrindiniai darbai

Rangovui galima pradėti žemės kasimo ir statybos darbus tik gavus reikalingus dokumentus leidžiančius pradėti minėtus darbus. Rangovas ne vėliau kaip prieš 3 dienas informuoja Inžinierių apie žemės darbų pradžią bet kurioje statybvietės vietoje (toje vietoje, kur bus atliekami darbai), kad inžinierius galėtų patikrinti aukščius ar kitus matmenis.

VN-24-04-PP-LVN-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	7	0

Žemės darbai pradedami tik gavus raštišką inžinieriaus leidimą. Įspėjami vietiniai gyventojai, kurių namų valdos ar gyvenamoji vieta kontaktuoja su darbų atlikimo zonomis.

Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų duobių ir tranšėjų šlaitu nuolydžių, priklausomai nuo iškastos gylio ir grunto.

Nepradėti žemės darbų miestų aikštelėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka neįrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės.

Prieš pradėdant darbus atitinkamame gatvės ruože, pirmiausia nuimama kelio - gatvės danga ir perduodama statybinių atliekų tvarkymo bendrovėms (jei kelias dengtas asfaltbetonių). Pridavimo dokumentus rangovas privalo saugoti iki statybos pabaigos. Po asfalto danga esantis piltinis, bei iškastinis gruntas susandėliuojamas vietoje šalia tranšėjos arba, dėl vietos stokos, išvežamas autotransportu į sąvartą.

Statybviečių ir medžiagų, grunto, sandėliavimo aikštelių ribas, išmatavimus ir vietą, rangovas prieš įsirengdamas aikšteles privalo nustatyti tvarka suderinti su miesto savivaldybės ūkio departamentu. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų, gatvės važiuojamojoje dalyje ir šaligatviuose draudžiama. Statybinės šiukšlės autotransportu išvežamos į sąvartynus.

Kai darbai vykdomi žaliųjų plotų zonoje, nuimtas augalinio grunto sluoksnis yra sandėliuojamas ir išsaugomas iki statybos darbų pabaigos, vėliau jis turi būti gražintas į pradinę padėtį. Išsaugomų medžių kamienus aptaisyti lentomis.

Privažiavimas į darbo vietas vykdomas esamomis gatvėmis, neįvedant jokių laikinų kelių. Vamzdinių klojimo, šulinių įrengimo darbai turi būti vykdomi atitinkamomis atkarpomis. Kad nebūtų apsunkintas gatvių eismas. Išbandžius, višaliai patikrinus atkarpą, ji užpilama gruntu, pasluoksniui tankinant, paruošiant dangos atstatymui. Tik pabaigus vienoje atkarpoje statybos darbus, pradedami statybos darbai kitoje atkarpoje. Tuo pačiu likviduojant atitinkamoje gatvės dalyje apsunkintas eismo ir privažiavimo prie statinių sąlygas. Žvyrkelių atkarpos sutvarkomos iš karto, asfalto danga gali būti atkurama vienu laiku iš karto visoje gatvėje, paruošus tam darbų frontą.

Mechanizmų ir autotransporto judėjimo vietose, kelių sankryžose esami inžineriniai tinklai, iškastos uždengiamos gelžbetoninėmis kelio plokštėmis. Vamzdinių klojimo metu pėsčiųjų eismas visose gatvėse neturi būti nutrauktas, o tik vietomis dalinai apribotas, aptveriant iškastas tranšėjas, iškastas, duobes bei per tranšėjas įrengiant laikinus tiltelius pėstiesiems ir pažymint pėsčiųjų eismo vietas. Tranšėjos ir duobės turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, matomais nakties metu ir atitvertos.

Perkasus žvyrkelius ar asfaltuotus kelius, vedančius į namus, turi būti pastatytas laikinas (kilnojamasis) pravažiavimo tiltelis lengvųjų automobilių eismui. Perkasio vietose tranšėjos turi būti kasamos sustiprintai išramstant sienutes ir kuo mažesnio pločio.

Statybos eigoje išardytos ir apgadintos esamos dangos turi būti atstatytos bei suremontuotos pilnoje apimtyje.

Naujos tranšėjos atkarpos kasimo ir įrengtos atkarpos užpylimo darbus galima sutapatinti, užpilant įrengtas tranšėjos dalis iškastiniu gruntu. Gruntas užpiltoje tranšėjoje, gatvių - kelių zonoje, tankinamas elektriniais arba rankiniais plūktuvais iki $k = 0.98$ kitose vietose iki $k = 0.95$. Grunto sutankinimas virš inžinerinių tinklų atliekamas rankiniais arba elektriniais plūktuvais, kitose vietose, kur galima panaudoti mechanizmus pneumatiniiais volais, sluoksnis po 20 - 30 cm. 10 - 12 volo važiavimų.

Kasant tranšėjos naujiems vamzdinams ir kertant esamas inžinerines komunikacijas, įvertinamas jų apsaugojimas. Susikirtimo vietose esami tinklai laikinai pakabinami, išramstomi (esamos komunikacijos pritvirtinami prie laikinai per tranšėjas permestų atitinkamo diametro vamzdžių, metalinių ar medinių konstrukcijų ir t.t.). Visi žemės darbai prie esamų komunikacijų vykdomi dalyvaujant jų savininkams. Esami inžineriniai tinklai negali būti pažeistos. Jos pažeistos, jie turi būti atstatyti. Susidūrus su planuose nepažymėtais tinklais, kreiptis į žinybas, kurioms pastarieji inžineriniai tinklai priklauso. Neveikiančių, neeksploatuojamų komunikacijų atkarpas, patenkančių į kasamų tranšėjų zoną, galima demontuoti tik leidus jų savininkams.

Darbų atlikimo metu neturi būti nutrauktas miesto nuotekų ir vandentiekio tinklų funkcionavimas, turi būti imamasi visų reikalingų laikinųjų priemonių, kad nesutriktų vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas. rangovas atsakingas ir prisiima visą atsakomybę dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutrikdymų esamoje sistemoje.


Per visą darbų laikotarpį iškastos turi būti prižiūrimos, kad jose nebūtų vandens. Priklausomai nuo konkrečių sąlygų darbo objekte, rangovas atlieka visus vandens pašalinimo, gruntinio vandens lygio pažeminimo, išsiurbimo, laikinojo drenažo ir kitus darbus, kurie gali būti reikalingi vandeniui iš iškastų pašalinti ir užtikrinti reikiamą pagrindą statybai. rangovas privalo pašalinti visą vandenį, kuris patenka į iškastas neatsižvelgiant į jo šaltinį, ir tvarko bei šalina tokį vandenį Inžinieriaus patvirtintu būdu. Rangovas parūpina visus įrengimus, įrangą, mašinas, darbo jėgą ir medžiagas, reikalingus šiam tikslui, ir yra laikoma, jog šios sąnaudos yra įtrauktos į rangovo nurodytus įkainius. Rangovas atkreipia ypatingą dėmesį į darbus, atliekamus greta paviršiaus vandens telkinių, kur gali būti reikalingos specialios vandens šalinimo procedūros. Inžinieriui patvirtinus statybos metodą, tokius darbus rangovas atlieka savo sąskaita, stengdamasis nepažeisti esamų statinių ir vandens telkinių.

Rangovas numato visų nuotekų srautų, kuriems daro įtaką statybos darbai, tvarkymą. Nuotekos neturi tekėti į vamzdžių tranšėją ar užtvindyti žemės paviršiaus. Nuotekų srautams tvarkyti turi būti atgabenti laikinieji reikiamos galios siurbkliai.

5.5 Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai


Projekte numatomi I ir II grupės nesudėtingieji Statybos užbaigimas turi būti vykdomas vadovaujantis Statybos įstatymo, 28 straipsnio bei STR 1.05.01:2017, V skyriaus, reikalavimus.

VN-24-04-PP-LVN-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	7	7	0

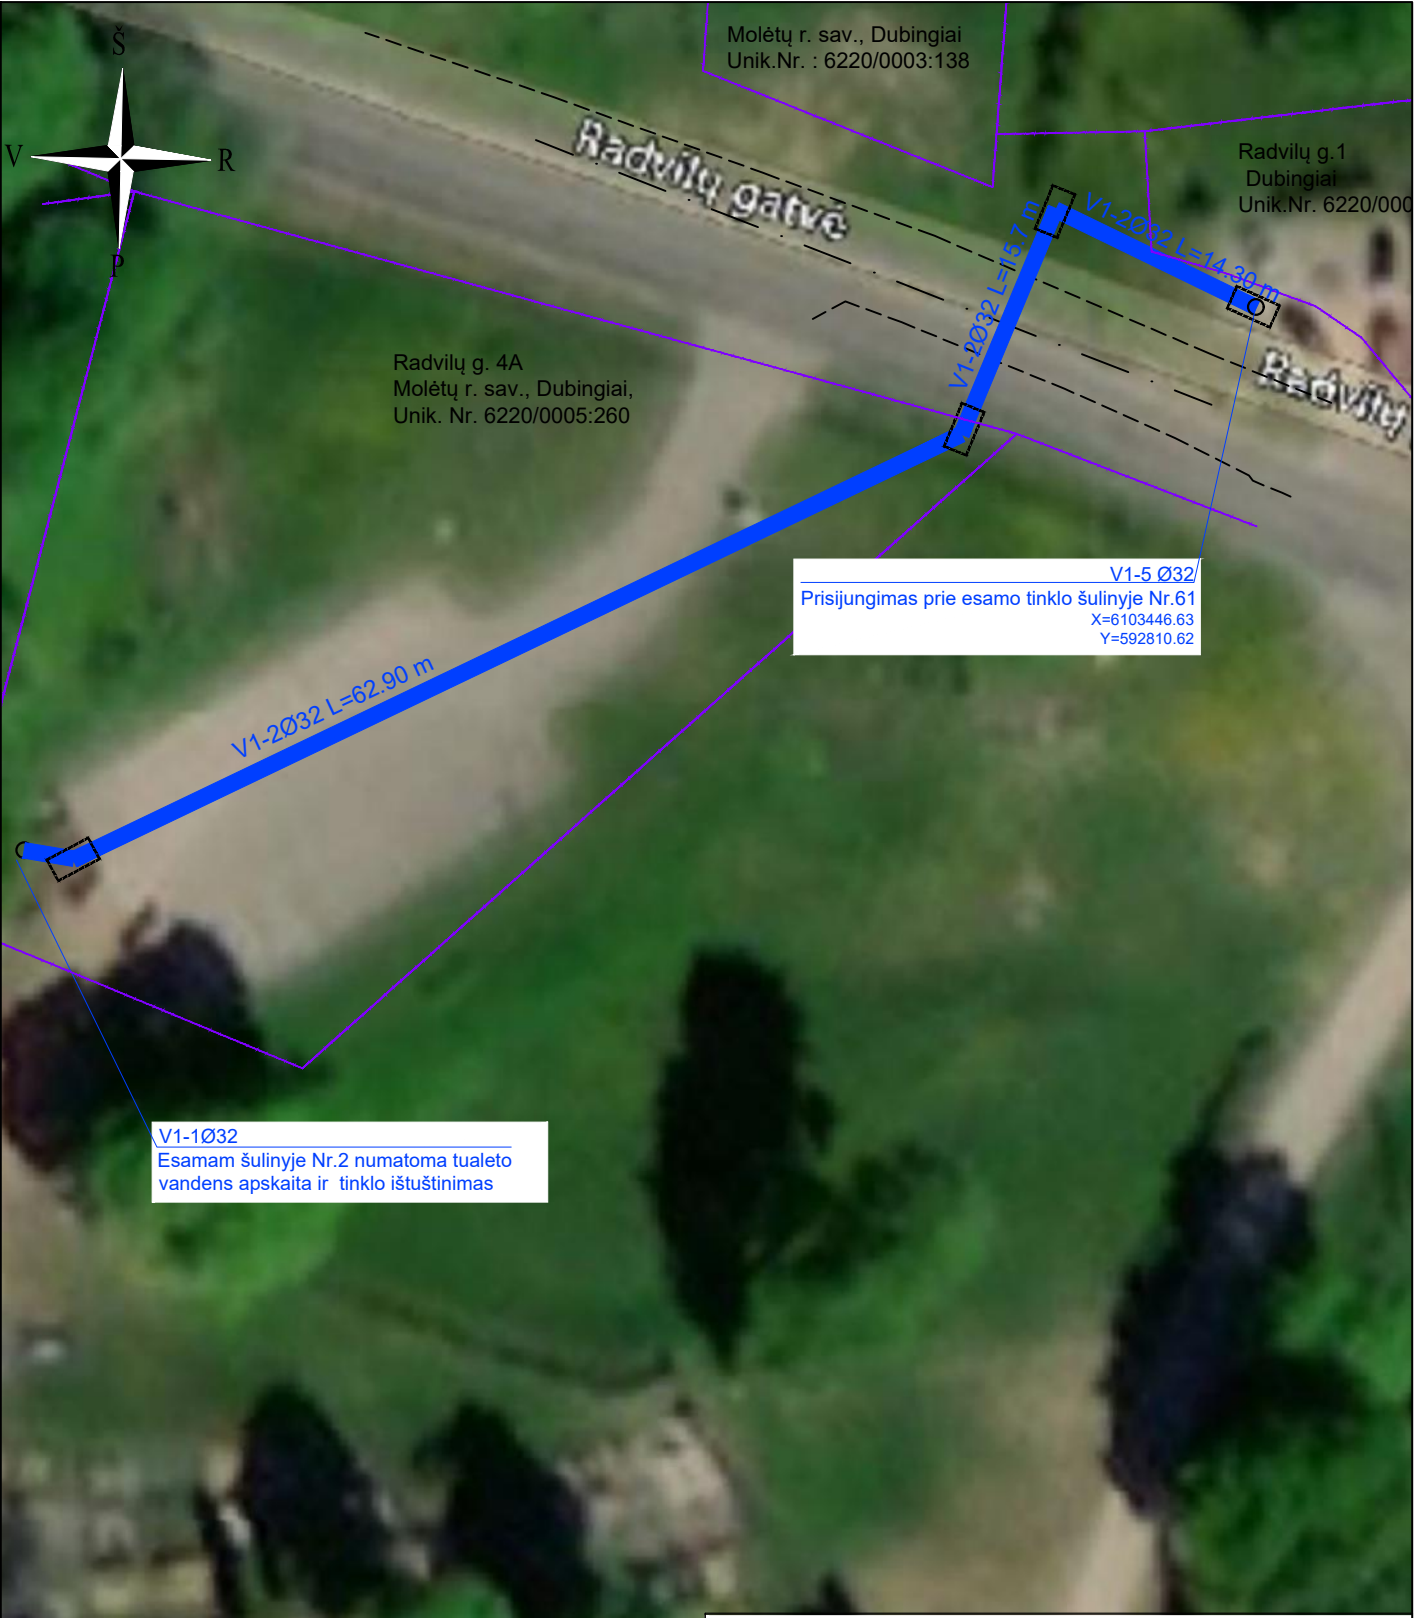

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Esama sklypo riba
	Projektuojamas vandentiekio tinklas Ø32
	Darbinė duobė vamzdžių prastutimui

0	2024-03	Ekspertizei, statybos leidimui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
ATESTATO NR.				„VANDENTIEKIO TINKLŲ ĮRENGIMO RADVILŲ G. 4A, DUBINGIŲ MST., MOLĖTŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS“			
	MB"Vandentieka.lt Darželio g. 9-102, Vilnius Tel:867676999						
38692	PV	O.Nurulajeva		2024	SITUACIJOS SCHEMA	LAIDA	
22749	PDV	O.Nurulajeva		2024		0	
ETAPAS	Statytojas: Molėtų rajono savivaldybės administracija				VN-24-04-PP-LVN-B-01	LAPAS	LAPŲ
PP	Užsakovas: UAB "Aldma"					1	1

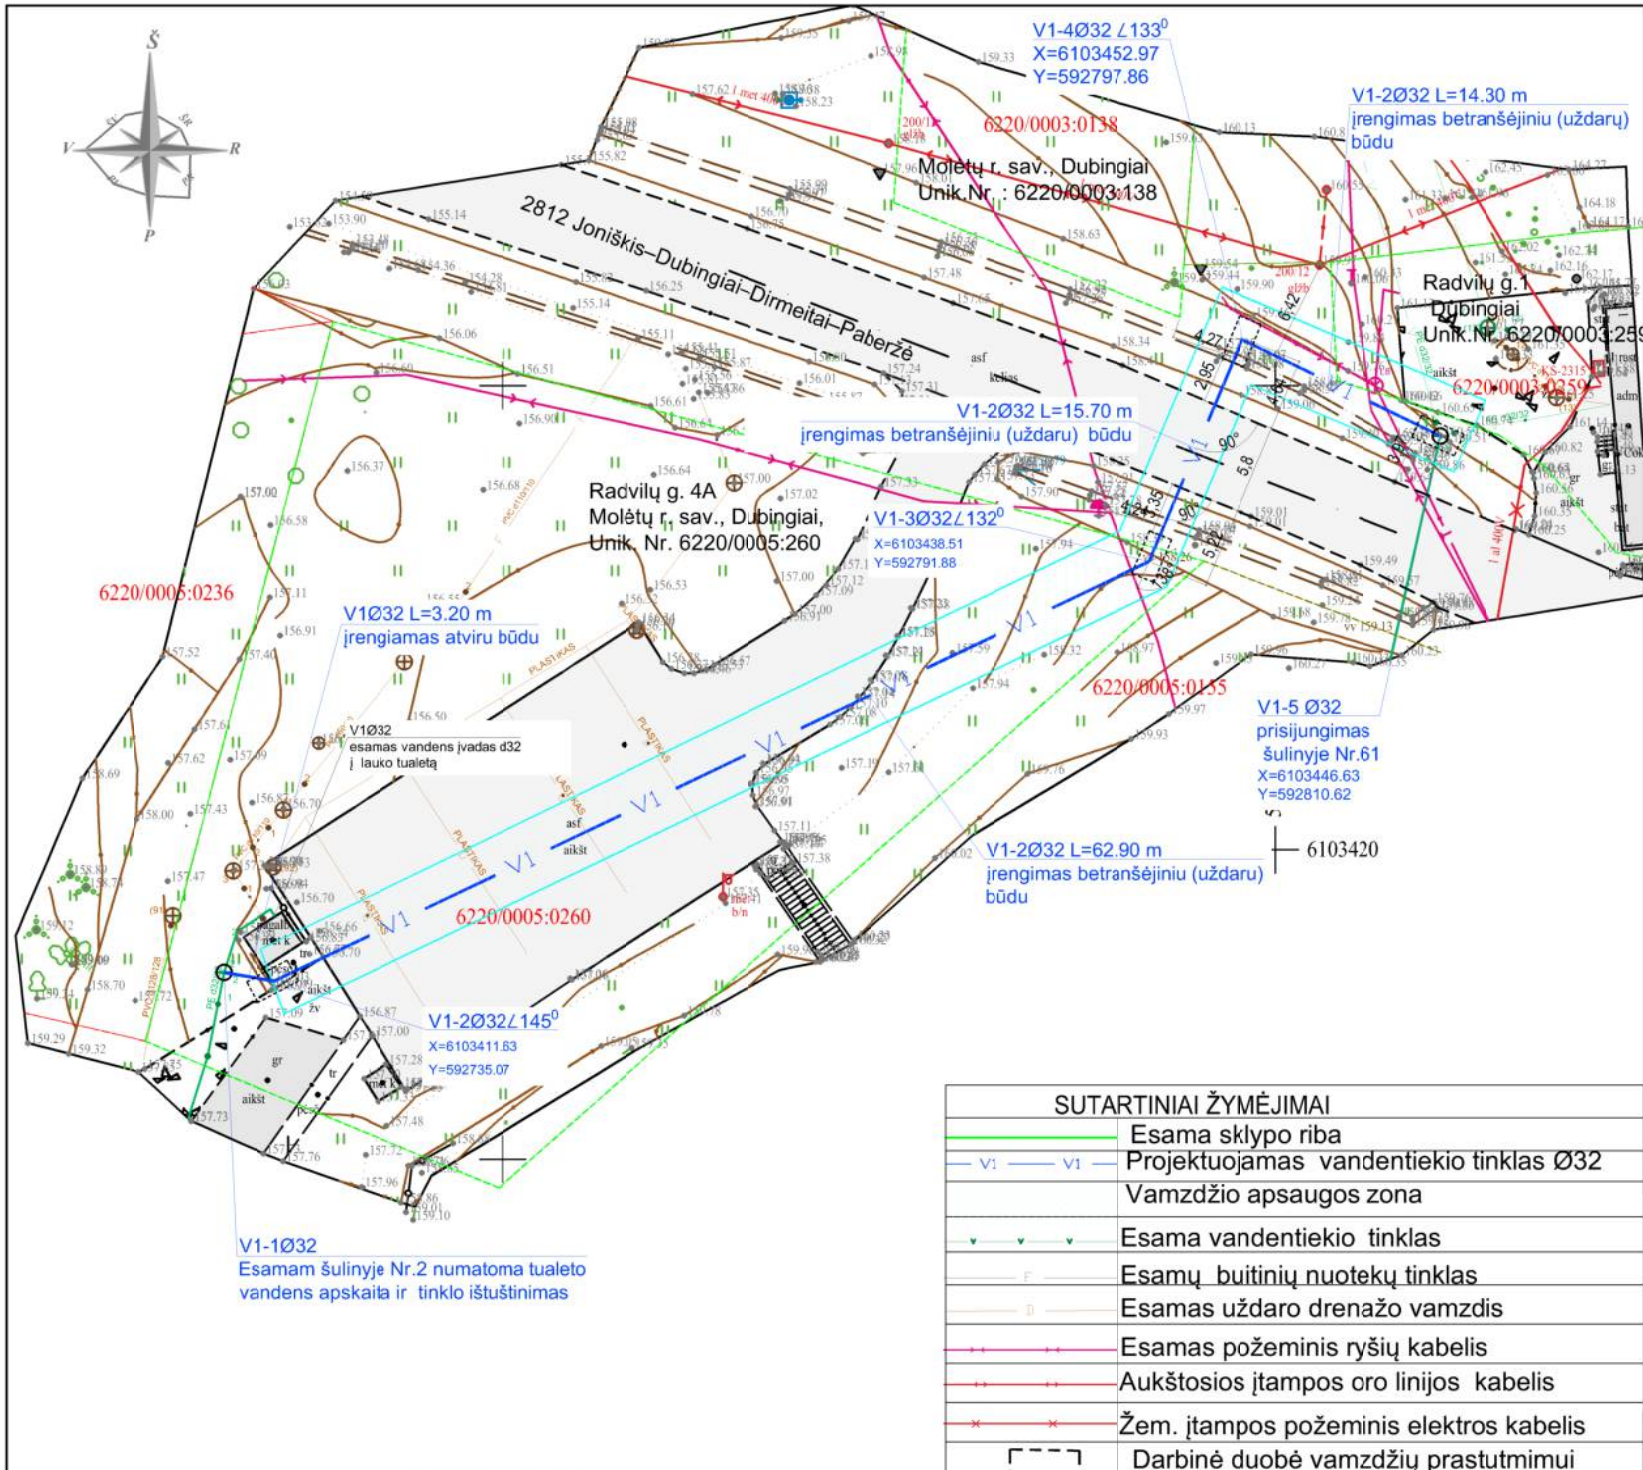

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Esama sklypo riba
	Projektuojamas vandentiekio tinklas Ø32
	Vamzdžio apsaugos zona
	Esama vandentiekio tinklas
	Esamų buitinių nuotekų tinklas
	Esamas uždaro drenažo vamzdis
	Esamas požeminis ryšių kabelis
	Aukštosios įtampos oro linijos kabelis
	Žem. įtampos požeminis elektros kabelis
	Darbinė duobė vamzdžių prastutimui (minimalus išmatavimai-3.0x1.5x2.3 m.)


Koordinatų sistema LKS-94 Aukštųjų sistema-LAS07	
UAB "ATERRA"	
Vilniaus g. 17-5, Ukmergė, tel. 8 (452) 34100 Vilniaus g. 43, Molėtai, tel. 8 (315) 77000	
Geodzininko kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 1GKY-031	
Paravęs	V. Pavardė
Geodzininkas	E. Kamarauskas
2024-03-06	
Lapas/lapų skaičius 1/1	

- PASTABOS:**
- ĮRENGIMAS VANDENTIEKIO TINKLO NUMATOMAS BETRANŠĖJINIU (UŽDARU) BŪDU.
 - PRIEŠ PRADEDANT DARBUS, ESAMŲ TINKLŲ TRASAI NUSTATYTI, PAŽYMĖTI IR AKTUI SURAŠYTI IŠKVIESTI SUINTERESUOTŲ BENDROVIŲ ATSTOVUS.
 - KERTANT POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ VIETOSE GRUNTO KASIMO DARBAI ATLIEKAMI RANKINIU BŪDU, O KOMUNIKACIJOS IŠRAMSTOMOS.
 - STATYBOS METU IŠARDYTOS ESAMOS DANGOS TURI BŪTI ATSTATYTOS Į PRADINĘ PADĖTĮ (ASFALTAS, ŽYVRO DANGA, ŽALIOS VEJOS).
 - STATYBOS METU IŠARDYTOS KELIO SANKASAS AR IŠKASAS ATSTATYTI Į PRADINĘ PADĖTĮ.
 - VYKDANT DARBUS BŪTINA VADOVAUTIS GALIOJANČIAIS NORMINIAIS DOKUMENTAIS IR PROJEKTINE DOKUMENTACIJA.
 - SUSIKIRTIMUS SU ESAMAIŠ TINKLAIS TIKSLINTI VIETOJE
 - VISŲ ESAMŲ TINKLŲ ALT. TIKSLINTI VIETOJE
 - ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDE TIKSLINTI VIETOJE
 - ŠULINIŲ ALTITUDE TIKSLINTI VIETOJE
 - ESAMOS ARMATŪROS ILGIUS TIKSLINTI VIETOJE




OBJEKTO VIETA

PERĖJIMO SCHEMA PER KELIA NR.2812 JONIŠKIS-DUBINGIAI-DIRMEITAI-PABERŽĖ (TIES 14 KM)

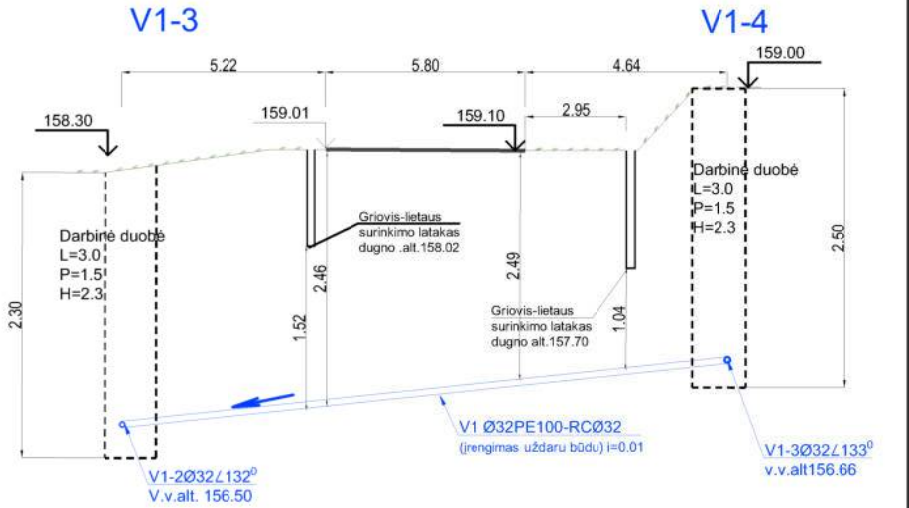

0	2024-03	Ekspertizei, statybos leidimui								
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)								
ATESTATO NR.	VANDENTIEKA.LT				„VANDENTIEKIO TINKLŲ ĮRENGIMO RADVILŲ G. 4A, DUBINGIŲ MST., MOLĖTŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS“					
	MB"Vandentieka.lt Darželio g. 9-102, Vilnius Tel:867676999									
38692	PV	O.Nurulajeva		2024	VANDENTIEKIO IR TINKLŲ PLANAS IR PERĖJIMO SCHEMA PER KELIA NR.2812 TIES 14 KM (JONIŠKIS-DUBINGIAI-DIRMEITAI-PABERŽĖ)				LAIDA	
22749	PDV	O.Nurulajeva		2024					0	
										
ETAPAS	Statytojas: Molėtų rajono savivaldybės administracija				VN-24-04-PP-LVN-B-02				LAPAS	LAPŲ
PP	Užsakovas: UAB "Aldma"								1	1

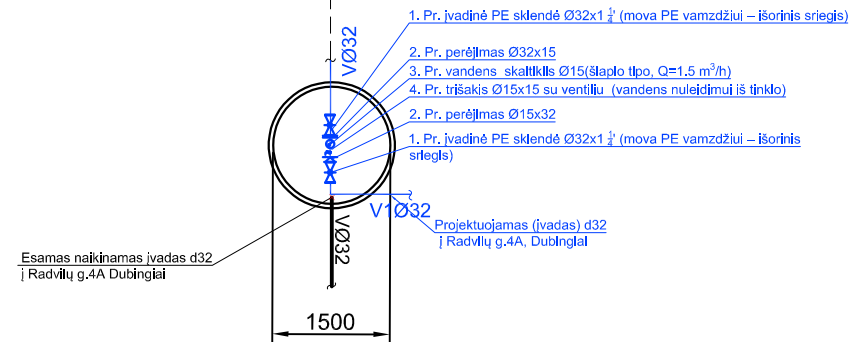

0	2024-03	Ekspertizei, statybos leidimui								
Laida	Įšleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)								
ATESTATO NR.					„VANDENTIEKIO TINKLŲ ĮRENGIMO RADVILŲ G. 4A, DUBINGIŲ MST., MOLĖTŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS“					
	MB"Vandentieka.lt Darželio g. 9-102, Vilnius Tel:867676999									
38692	PV	O.Nurulajeva		2024	VANDENTIEKIO TINKLO ĮŠILGINIAI PĖJIVIAI IR ŠULINIŲ V1-1 IR V1-4 DETALIZACIJA				LAIDA	
22749	PDV	O.Nurulajeva		2024					0	
ETAPAS	Statytojas: Molėtų rajono savivaldybės administracija				VN-24-04-PP-LVN-B-03				LAPAS	LAPŲ
PP	Užsakovas: UAB "Aldma"								1	1



PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2024 gegužės 24 d.
Vilnius

Molėtų rajono savivaldybės
meras
Saulius Jauneika

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS		
1.	Statytojas	Molėtų rajono savivaldybės administracija
2.	Statinio projekto pavadinimas	Vandentiekio tinklų įrengimo Radvilų g. 4A, Dubingių mst., Molėtų r. sav. statybos projektas
3.	Statybos rūšis	Nauja statyba
4.	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Vandentiekio tinklai [9.3.],
5.	Statinio kategorija	I grupės nesudėtingasis statinys
6.	Statinio naudojimo paskirtis	Vandentiekio tinklai
7.	Žemės sklypo kad. Nr.	Tinklai tiesiami valstybinėje žemėje Ir suformuotame sklype kad Nr. 6220/0005:260
8.	Statinių bendrieji (techniniai rodikliai)	Vandentiekio tinklai skersmuo d32 bendras ilgis apie 97.0 m
9.	Projekto rengimo etapas	Techninis projektas
10.	Reikalavimai techninio projekto parengimui	Projektą rengti vadovaujantis statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis
11.	Projektinių pasiūlymų paskirtis	Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, Teritorijų planavimo įstatymo [5.12] 20 straipsnyje numatytais atvejais statinio ar statinio dalies, numatomą projektavimą
12.	Projektinių pasiūlymų sudėtis:	1. Bendrieji statinių rodikliai 2. Aiškinamasis raštas 3. Projektinių pasiūlymų planai
	Statytojo (užsakovo) pateikiami dokumentai:	Įgaliojimas

Statytojas:

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Žvinys



Projektavimo užduotį parengė:

projekto vadovė/projekto dalies vadovė Olga Nurulajeva

PRISIJUNGIMO PRIE UAB „MOLĖTŲ VANDUO“ TINKLŲ SĄLYGOS IR TINKLŲ ATSAKOMYBĖS RIBOS

(Atnaujintos prisijungimo sąlygos VK – 201 , išduotos 2023-10-30)

Nr. VK- 30

Vandens tiekimui ir kanalizavimui: Konteinerinio tualetų (WC) prijungimas prie bendrovės vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Radvilų g. 4 A., Dubingių mstl., Dubingių sen., Molėtų rajono savivaldybė, žemės sklypo kadastro numeris Nr. 6220 / 0005 : 260, žemės sklypo unikalus Nr. 4400 – 2166 - 9907

Geriamo vandens tiekimui:

Pareiškėjas gali jungtis prie esamų bendrovės vandentiekio tinklų Radvilų g. (orientacinė schema pridedama), arba prie kito vartotojo vandentiekio tinklų, gavęs tam jo rašytinį pritarimą, prisijungimo vietoje įrengdamas įvado uždaramąjį armatūrą, pastate apskaitos mazgą.

Atlikdamas prisijungimą ne savo sklypo ribose turite gauti raštišką sklypo savininko sutikimą.

Vandens slėgis prisijungimo vietoje iki 0,6 MPa (60 m)

Nuotekų nuvedimui :

Prisijungti prie UAB „Molėtų vanduo“ tinklų galimybės nėra. Pareiškėjas privalo įsirengti individualią nuotekų tvarkymo sistemą.

Kiti reikalavimai:

1.Pastato vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemos, jų įvadai ir išvadai iki bendrovės tinklų turi būti įrengti laikantis STR 2.07.01:2003“ Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ Pastatas turi būti apsaugotas nuo užtvindymo ištvinus nuotekoms gatvės tinkluose. Paviršinės (lietaus) nuotekas nuvesti į buitinių nuotekų šalinimo sistemą draudžiama.

2.Projektą (pajungimo schemą) suderinti su UAB „Molėtų vanduo“.

3.Šios sąlygos nesuteikia teisės vykdyti statybos , žemės kasimo darbų. Jiems reikalingi atskiri leidimai.

4.Prisijungti prie bendrovės tinklų be paslaugų teikimo sutarties draudžiama Paslaugų teikimo sutarties sudarymui pateikti :

4.1.Projektą (pajungimo schemą) suderintą su UAB „Molėtų vanduo“.

4.2 Statybos leidimą (jei taikoma);

4.3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezines nuotraukas;

4.4. Tinklų prijungimo aktą (**priedas Nr. 3**)

Sąlygas ruošė:

Pietros ir pardavimų inžinierius
Jozas Kerpė



2024 m 03 mėn. 25 d.



Schematiškai pažymėta:

V

Vandentiekio tinklai

Žymėjo:

Plešros ir pardavimų inžinierius
Jozas Kerpė

2024-03-25